


Schlüter®-ARCLINE-APW

Vnější rohy a ukončení
pro uchycení dekorativních doplňků

2.18

Technický list výrobku

Použití a funkce

Schlüter-ARCLINE-APW je dekorativní stěnový profil s osazenou, barevně sladěnou dekorativní vložkou, který je určený pro horizontální instalaci.

Po vyjmutí dekorativní vložky se objeví stínová spára, do které lze podle potřeby zavěšovat vybrané doplňky Schlüter-ARCLINE-BAK.

Pohledová plocha profilu Schlüter-ARCLINE-APW je opatřena úzkou drážkou pro uchycení doplňků ARCLINE-BAK nebo osazení dekorativní vložky Schlüter-ARCLINE. Schlüter-ARCLINE-APW lze kombinovat se Schlüter-QUADEC profily pro vnější rohy stěn.

Materiál

Schlüter-ARCLINE-APW se dodává v následujících provedeních:

- AE = hliník přírodní matně eloxovaný
- AC = hliník barevně lakovaný
- TS = hliník strukturovaný povrch

Dekorativní vložka:
termoplastický elastomer


Vlastnosti materiálu a oblasti použití:

Hliník eloxovaný: Hliník je opatřen zušlechtným povrchem, tvořeným eloxovanou vrstvou, která se při běžném používání již dále nemění. Pohledové plochy je nutné chránit proti oděru a poškrábání. Hliník je citlivý vůči alkalickým médiím. Materiály obsahující cement působí ve spojení s vlhkostí alkalicky a mohou vést v závislosti na koncentraci a délce doby působení ke korozi (k tvorbě hydroxidu hlinitého).



Znečištění maltou nebo lepidlem je nutno okamžitě odstranit, zvláště u profilů z hliníku. Hliník barevně lakovaný: Hliník je upraven (chromátovaný) a opatřen polyuretanovou práškovou barvou. Povrchová úprava je barevně stálá, odolná vůči UV záření a povětrnostním vlivům. Pohledové hrany profilu je nutné chránit proti oděru a poškrábání.

Hliník strukturovaný povrch: Jedná se o povrchy s přírodním charakterem (další vlastnosti viz hliník barevně lakovaný).

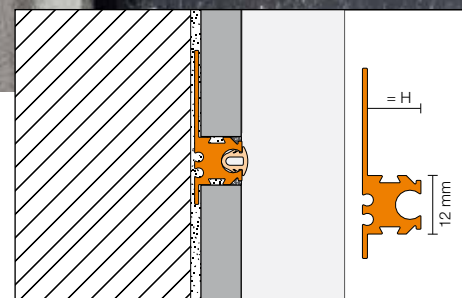



Montáž

1. Schlüter-ARCLINE-APW se zvolí podle tloušťky obkladu. V místě osazení profilu se ozubenou stěrkou nanese lepidlo na obklady a dlažbu. Upozornění: v závislosti na doplňku je nutné vzít v úvahu příslušnou instalační výšku profilů, viz technický list výrobku 2.20 Schlüter-ARCLINE doplňky. Obecně nedoporučujeme osadit profil v nižší výšce než 70 cm.
2. Schlüter-ARCLINE-APW se zatlačí perforovaným kotevním ramenem do vrstvy lepidla a vyrovná se.
3. Perforované kotevní rameno se zcela přestěrkuje lepidlem na obklady a dlažbu a vyplní se otevřené komory profilu na zadní straně.
4. Navazující obkládačky se pevně vtláčejí do lepidla a vyrovnají tak, aby horní hrana profilu trochu vyčnívala nebo lícovala s obkládačkou (profil nesmí být pod úrovní obkladu, spíše může vyčnívat o cca 1 mm).
5. Obkládačky se přiloží k bočnímu vymezovací spáry, tím je zajištěna rovnoměrná spára o šířce 1,5 mm.
6. Dekorativní vložka osazená z výroby zabráni vniknutí spárovací hmoty během spárování. Bezprostředně po spárování se odstraní.
7. Poté lze zavěsit doplňky Schlüter-ARCLINE resp. osadit zpět dekorativní vložku očištěnou čistou vodou.


Upozornění

Schlüter-ARCLINE-APW nevyžaduje zvláštní údržbu. Pro zajištění pozdější bezvadné montáže je nutné udržovat neosazenou drážku neustále čistou. U citlivých povrchů se nesmí používat brusné čisticí prostředky. Poškození eloxované vrstvy je možno odstranit pouze přelakováním.


Montáž doplňků ARCLINE

8. Zkontroluje se správné usazení čepu kruhového průřezu ve výstupku.
9. Doplňek se přidrží paralelně se stěnou a výstupkem umístěným před uchycovacím profilem.
10. Doplňek se pomalu vykloní nahoru (přibližný sklon 40°) a ve výši profilu lehce zatlačí.
11. Doplňek slyšitelně zaklapne do uchycovacího profilu.
12. Doplňek se pomalu opře o stěnu. Tím se dosáhne jeho konečné polohy.


13. Dodávaná dekorativní svorka se namáčkne na upínací profil mezi stěnou a skleněnou nosnou deskou.
14. U dvou upínacích profilů se použijí dvě dekorativní svorky.
15. Na spodní konec doplňku lze upevnit dodávané distanční podložky (a. silikonovou distanční podložku, b. přísavku).
Upozornění: Pokud se má doplňek opět demontovat, odstraní se nejdříve namontované dekorativní svorky pomocí dodávaného nářadí a uvedené pracovní kroky se provedou v obráceném pořadí. Ve výšce uchycení se namísto tlaku lehce zatáhne.

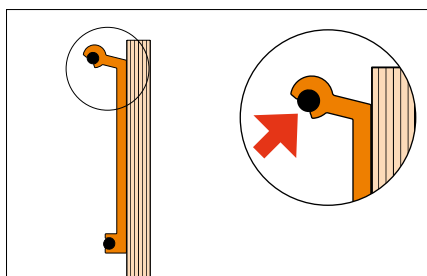


ad 8.

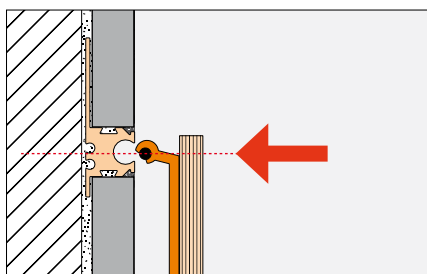


ad 9.

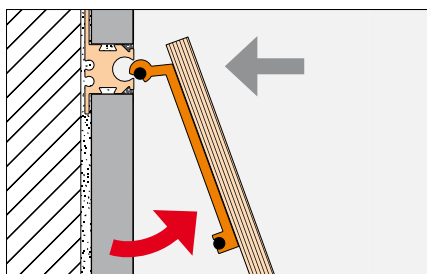


ad 10.

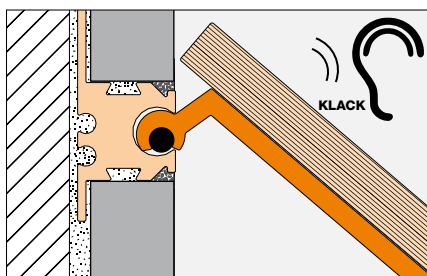


ad 11.

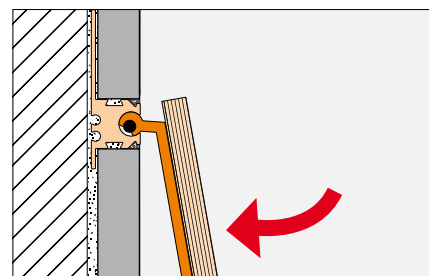


ad 12.

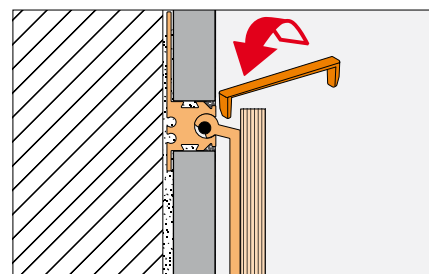

ad 13.

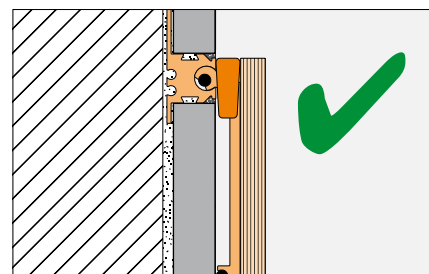

ad 14.

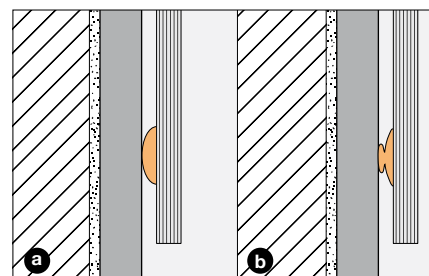

ad 15.



Přehled výrobků:

Schlüter®-ARCLINE-APW

AE = hliník přírodní matně eloxovaný / AC = hliník barevně lakovaný / TS = hliník strukturovaný povrch

Barvy:

MBW = briliantová bílá mat

TSDA = strukturovaný povrch, tmavý antracit

TSC = strukturovaný povrch, krémová

Dodávaná délka: 2,50 m

Bordurový profil Schlüter®-ARCLINE-APW

H = mm	8	11
AE	•	•
MBW	•	•
TSDA	•	•
TSC	•	•
Koncovka	•	•
Dekoratívni vložka	•	•
Spojka	•	•



Schlüter®-ARCLINE-APW koncovka



Schlüter®-ARCLINE-APW spojka

Dekoratívni vložka Schlüter®-ARCLINE

Dodávaná délka: 2,50 m

Barva	GAE	MBW	TSDA	C
	•	•	•	•



Texty pro výběrová řízení:

Dodat _____ bm bordurového profilu Schlüter-ARCLINE-APW s lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem a funkcí uchycení dekorativní vložky nebo odpovídajícího doplňku a odborně osadit.

Je nutné dbát montážních pokynů výrobce.

Materiál:

- AE = hliník přírodní matně eloxovaný

- AC = hliník barevně lakovaný

- TS = hliník strukturovaný povrch

Výška profilu: _____ mm

Č.vyr.: _____

Materiál: _____ Kč/m

Mzda: _____ Kč/m

Celková cena: _____ Kč/m

